



ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบางรถไฟบ้านหนองเปิด-  
ศาลาไฟไหม้ หมู่ที่ ๗, ๑๐ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย  
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๘ ตารางเมตร  
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐ เปิดเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ  
จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบางรถไฟบ้านหนองเปิด-ศาลาไฟไหม้ หมู่ที่ ๗,  
๑๐ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว โดยคำนวณราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๐๐,๔๔๒.๓๗ บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่ร้อยสี่สิบสองบาท  
สามสิบเจ็ดสตางค์) ตามเอกสารแนบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงค์ แซ่ไซ้)

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบางรถไฟบ้านหนองเป็ด-ศาลาไฟใหม่ หมู่ที่ ๗, ๑๐ ตำบลร่อนพิบูลย์  
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๘ ตารางเมตร  
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบางรถไฟบ้านหนองเป็ด-ศาลาไฟใหม่ หมู่ที่ ๗, ๑๐ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๘ ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ / เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,394,800.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการขุดหรือผิวทางเดิมออก แล้วทำการเกรดบดอัดคันทางเดิม ถมหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 เมตร  
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 973.20 ลูกบาศก์เมตร ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง  
4.00 เมตร ยาว 1,622 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,488  
ตารางเมตรไหล่ทางถมหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ร่อนพิบูลย์  
แบบมาตรฐานงานทาง เลขที่ ทด-2-207 แผ่นที่ 18, เลขที่ ทด-3-110 (1) แผ่นที่ 49

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ (ไม่มีชั้นลูกรัง, ไม่มีชั้นวัดสัดเลือก, ไม่มีชั้นดินถม) 2 ต.ค. 2564 เป็นเงิน 5,800,442.37 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วีระวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.2 ศีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 อภิชาติ ขวัญยืน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       :    งังก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสียบรางรถไฟบ้านหนองเป็ด-ศาลาใหม่ หมู่ที่ ๗, ๑๐ ตำบลอรอนพิบูลย์ อำเภออรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      :    เทศบาลตำบลอรอนพิบูลย์ อำเภออรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อพื้นทางเดิม 1.1 งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	6,488,000	15.77	102,815.76	1.3984	22.05	143,078.35
2	3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	973,200	527.21	513,080.77	1.3984	737.25	717,492.14
3		ลบ.ม.	324,400	1,149.65	372,946.46	1.3984	1,607.67	521,528.32

อภิชาติ ขวัญยืน

29 พฤศจิกายน 2564 15:15:28

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       จ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่สายเลียบบางรถไฟบ้านหนองเป็ด-ศาลาใหม่ หมู่ที่ ๗, ๑๐ ตำบลรอนพิบูลย์ อำเภอรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง       หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ยอมกว่า ๖,๔๔๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลรอนพิบูลย์ อำเภอรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก  
 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย์/เทศบาลตำบลรอนพิบูลย์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.3.1 งานไหล่ทางวัสดุขรุขระรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	243,300	321.16	78,130.92	1.3984	449.06	109,258.27
5	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,488,000	444.99	2,887,095.12	1.3984	622.27	4,037,313.81
6	4.1.2 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 5. งานขัดสี (MISCELLANEOUS) 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	เมตร	1,620,000	52.43	84,936.60	1.3984	73.31	118,775.34
7	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	365,200	290.00	105,908.00	1.3984	405.53	148,101.74


3 ขวัญยืน

รายงาน 2564 15:15:28

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสียบรางรถไฟบ้านหนองเป็ด-ศาลาไผ่ใหม่ หมู่ที่ ๗, ๑๐ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง       หรือพื้นที่ก่อนกรีตเสริมเหล็กมีเนื้อที่กว่า ๖.๔๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก  
 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์/เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	6. งานป้ายโครงการ 6.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1600	3,500.00	3,500.00	1.3984	4,894.40	4,894.40
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>5,800,442.37</b>

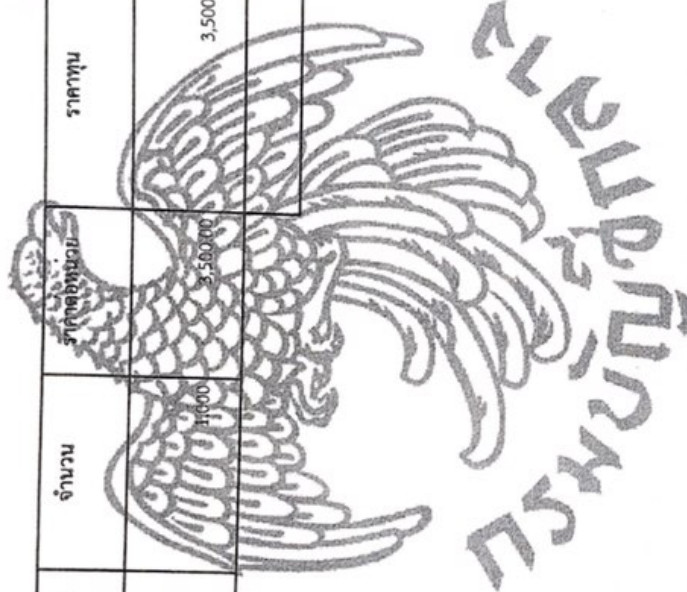

อภิชาติ ชั่วญี๋น

9 พฤศจิกายน 2564 15:15:28